

# MANUAL DE USUARIO



## Mi F1

Micrófono inalámbrica

## FICHA TÉCNICA

Nombre del producto:	<b>Mi F1</b>
Serie:	<b>MD2508B</b>
Versión del producto:	<b>V5.2</b>
Distancia bluetooth:	<b>15 M</b>
Frecuencia:	<b>48 kHz</b>
<i>Duración total: (Estuche+Micrófono)</i>	<b>≥21 h</b>
Tiempo de carga micrófono:	<b>~2 h</b>
Tiempo de carga estuche:	<b>~1.5 h</b>
Batería del micrófono:	<b>80 mAh</b>
Batería del estuche:	<b>600 mAh</b>
Dimensiones:	<b>85 mm x 52 mm x 42 mm</b>
Peso:	<b>110 g</b>

*\*La batería de 21 horas es referencial. Puede variar según el volumen de la grabación y el estado de la batería al cabo de muchos ciclos de carga y descarga.*

## INDICADOR DE LUZ



Último dígito parpadea: Estuche cargando.



Pantalla apagada: Estuche, carga completa.




Luz azul encendida: Conector vinculado con micrófono.

Luz apagada: Micrófono no vinculado.


## LISTA DE PRODUCTO

- ① Micrófonos inalámbricos Mi F1
- ② Conector Tipo C y Lightning
- ③ Cable de carga tipo C
- ④ Estuche de carga
- ⑤ Funda MOVISUN
- ⑥ Manual de usuario

①



②



③



④




⑤



⑥



## ESQUEMÁTICO

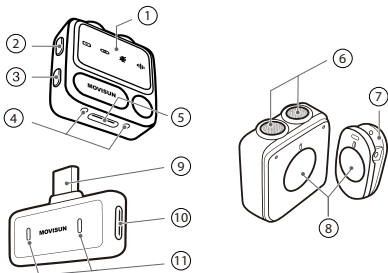

- |   |                               |
|---|-------------------------------|
| ① Pantalla digital                                    | ⑥ Receptor de audio           |
| ② Botón on / off / subir volumen / fotografía / video | ⑦ Sujetador / gancho          |
| ③ Botón modos: ANC / silenciar / reverberación        | ⑧ Imanes                      |
| ④ Pines de carga                                      | ⑨ Conector Tipo C / Lightning |
| ⑤ Entrada de carga Tipo C                             | ⑩ Entrada de carga Tipo C     |
|   | ⑪ Luces led de vinculación    |

## OPERACIONES BÁSICAS

Primero, coloque el conector (Lightning o Tipo C) a su celular.

IOS / iPhone



Android



*Nota: El usuario elige que conector usar, esto debe ser acorde a la entrada de su celular. No es necesario usar ambos conectores.*

Segundo, retire los micrófonos del estuche. Encenderán y se vincularán automáticamente. La pantalla mostrará las funciones del Mi F1.



Tercero, la luz led del conector encenderá azul. Si permanece encendido la sincronización fue exitosa.



Cuarto, coloque el micrófono como más se le acomode.



Entrevista.  
Micrófono en la  
mano.




Usar el gancho  
para sujetar.



Usar el imán.

Quinto, podrás usar el Mi F1 para grabar videos o live en diversas plataformas.




**Nota:**

- El micrófono es compatible con las plataformas de streaming: Tik Tok, Instagram, Facebook, video del celular y algunas cámaras.

## CARGA DE ESTUCHE


Conecte el estuche a una fuente de energía. El último dígito de la pantalla digital parpadeará.

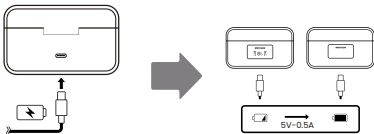

Cuando la carga esté al 100% la pantalla se apagará.

## CARGA DE LOS MICRÓFONOS

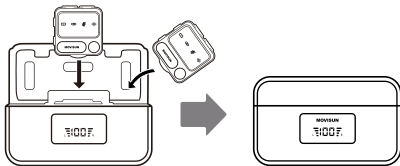


Coloque los micrófonos en el estuche, cargarán automáticamente. El tiempo de carga de los micrófonos es de 1.5 horas.



## MODOS DE USO



### ENCENDIDO / FOTOGRAFÍA / VOLUMEN



-  Mantener presionado 2s para **encender / apagar**
-  Presione 2 veces para **subir volumen**
-  Presione 2 veces para **tomar fotografía / grabar**

### **M** ANC / REVERBERACIÓN / SILENCIAR



-  Presione 1 vez para **activar / desactivar ANC**
-  Presione 2 veces para **silenciar la grabación**
-  Presione 3 veces para **activar/ desactivar reverberación**

## MODOS

### ANC

El modo ANC reduce el ruido del entorno.



Indicador de **ANC**

### SILENCIAR / MUTE

Esta función silencia totalmente el audio grabado sin detener la grabación de video.



Indicador de **silenciar /  
mute**

### REVERBERACIÓN

Esta función permite generar el efecto de eco / reverberación en la grabación de video.

## HACKS DE USO

### ¿Puedo cargar la batería del celular mientras uso el Mi F1?

Sí, el conector del Mi F1 cuenta con una entrada de carga tipo C que permite conectar una batería portátil.



**Nota:**

-Puedes cargar tu celular o equipo sin necesidad de cortar tu transmisión o video.

### ¿Puedo usar los micrófonos con diferentes dispositivos al mismo tiempo?

Si se puede, del estuche retire solo un micrófono y un conector. Conéctelo a su celular, el micrófono se vincula automáticamente.



Para usar el otro micrófono retire el otro conector y conéctelo a un dispositivo diferente. El micrófono tomará como prioritario el nuevo conector y se vinculará de manera automática.



# ADVERTENCIA



POR FAVOR, LEA DETENIDAMENTE LAS SIGUIENTES INDICACIONES ANTES DE USAR EL PRODUCTO

## ADVERTENCIAS DE USO Y SEGURIDAD DEL PRODUCTO

- El producto debe de ser guardado en una habitación limpia y ventilada a temperatura ambiente.
- Evite contacto con materiales corrosivos y mantenga el producto alejado de fuentes de fuego y/o calor.
- El producto es recargado una vez cada 6 meses durante su almacenamiento.
- El mal uso del producto puede causar daños peligrosos, como calentamiento, ruptura, humo o fuego en la batería, y el funcionamiento de esta se verá afectado.
- No desarme, repare ni modifique el producto.
- No coloque el producto en agua u otro solvente. Tenga cuidado de que el producto no se moje durante su almacenamiento.
- No use objetos pesados u otros objetos para deformar o golpear el producto.
- Si no lo usa por mucho tiempo, por favor cargue el producto hasta la mitad de su batería.
- Explique el correcto funcionamiento del producto a los niños antes de usar.

### **Nota:**

***Nuestro producto ha sido estrictamente inspeccionado por el QA (Aseguramiento de Calidad). En caso el cliente encuentra que el producto tiene un olor especial, se sobrecalienta u otros fenómenos anormales, por favor póngase en contacto con nosotros.***

## **ADVERTENCIAS DE USO Y SEGURIDAD DE LA BATERÍA**

- Uso impropio de la fuente de energía dañará la batería y el producto que se está cargando.
- Se recomienda cargar el producto con cargadores y cables de MOVISUN o de otras marcas originales. Si utiliza un cargador no original de menor calidad, la batería puede sobrecalentarse, quemar o explotar.
- Cuando use la fuente de energía por primera vez, necesita usar un cargador estándar de 5V-2A / 1A para cargar la batería.
- Mantenga la batería en un ambiente seco y ventilado.
- La batería contiene combustibles orgánicos. Si es usada incorrectamente, se va a romper, sobrecalentar, filtrar, etcétera; ocasionando daño permanente a la batería.
- La batería del producto tiene un dispositivo de protección de seguridad incorporado.
- No provoque un cortocircuito en la batería.
- No utilice la fuente de alimentación cerca de una llama, estufa o lugares donde la temperatura es mayor que 60°C. Las altas temperaturas pueden derretir la carcasa de plástico.
- El uso excesivo de la batería puede causar calentamiento, fuego o explosión. Una vez que el producto esté cargado por completo desconéctelo de la fuente de energía.
- Si usted encuentra algún problema o peligro con la fuente de energía, deje de usarla inmediatamente.
- La batería contiene materiales peligrosos que necesitan ser reciclados o destruidos por personal calificado. Contáctese con su oficina local para asegurar que la batería sea desechada correctamente.

*Para mayor información acerca de nuestros productos, visite nuestra página web: [www.movisunshop.com](http://www.movisunshop.com)*

***\*Movisun se reserva los derechos a cambios en sus equipos sin previo aviso.***