Manual de usuario



Mi F22

Micrófonos solaperos

Especificaciones


Nombre del producto	**MOVISUN** Mi F22
Lote	WM2607A
Versión del producto	v1.0
Distancia de recepción	10 m
Rango de frecuencia	2.4 GHz
Distancia de conexión	> 20 m
Duración	7.5 h
Tiempo de carga	1.5 h
Batería de micrófono	80 mAh
Entrada de carga	5 v - 120 mA
Dimensiones del estuche	54 x 85 x 115 mm
Peso del estuche y micrófonos	92 g

*La duración de la batería de 7.5 horas es referencial. Puede variar según el volumen de la grabación y el estado de la batería al cabo de muchos ciclos de carga y descarga.


Accesorios del producto

① Micrófonos inalámbricos
② Conector Tipo C
③ Cable de carga tipo C
④ Estuche protector
⑤ Manual de usuario


①




②



③




④

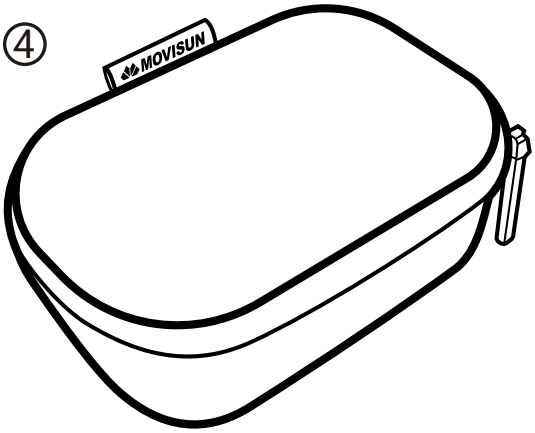

⑤



Esquemático

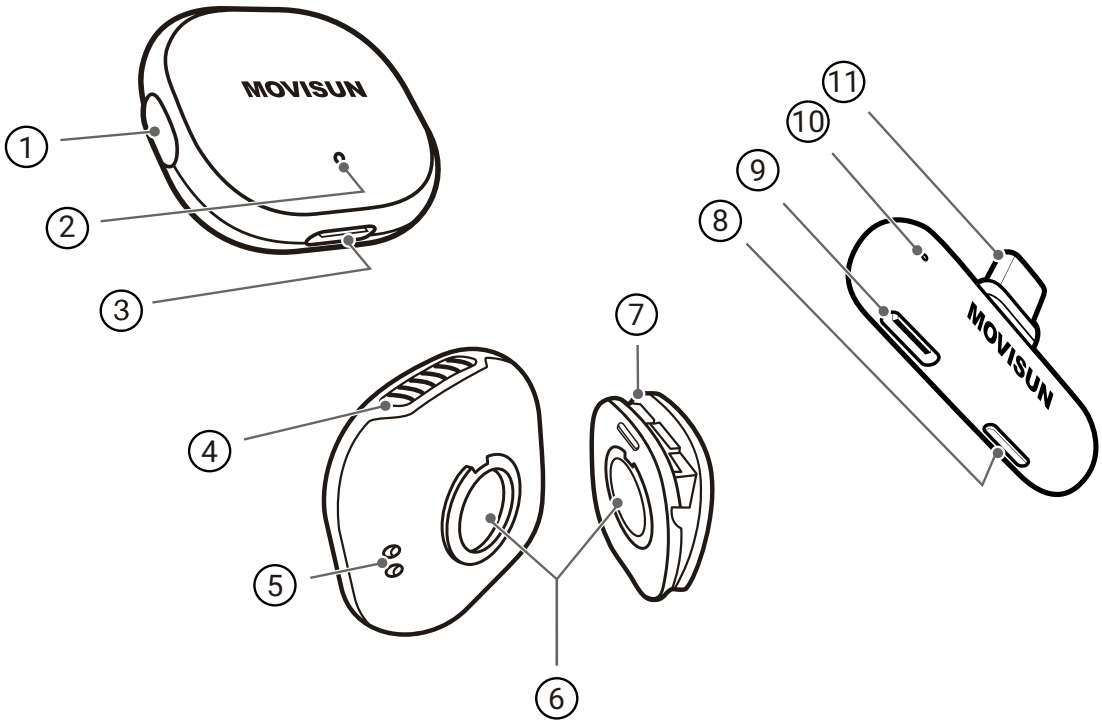


1. Botón on / Off / Alta fidelidad ANC IA/ Silenciar
2. Luz led
3. Entrada de carga Tipo C
4. Receptor de audio
5. Pines de carga
6. Imanes
7. Sujetador / gancho
8. Botón de emergencia
   *Se recomienda asistencia técnica
9. Entrada de carga Tipo C
10. Luz led
11. Conector Tipo C

Operaciones básicas

Conexión


Primero, coloque el conector Tipo C a su celular.

IOS / iPhone

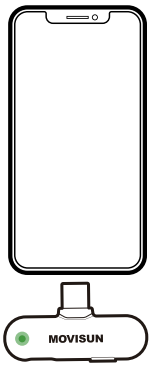


Nota: Compatible con dispositivos con entrada Tipo C.

Android

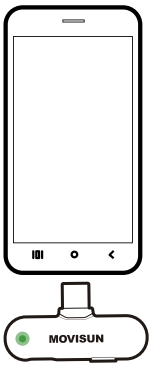

Segundo, encienda el micrófono, parapadeará azul y rojo. Si la luz cambia a verde, significa conexión exitosa.

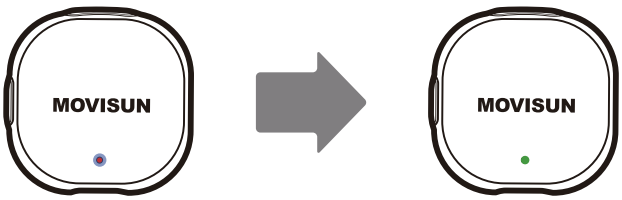

La luz LED del conector también permanecerá verde.



Nota: Si el micrófono no se conecta con ningún dispositivo al rededor de 3min el micrófono se apagará automáticamente.


Tipos de enganche





Enganche por clip







Enganche magnético

Cargar los micrófonos

Conecte los micrófonos a una fuente de energía, la luz LED permanece roja durante el proceso de carga. Alcanzada el 100% la luz LED se apagará.

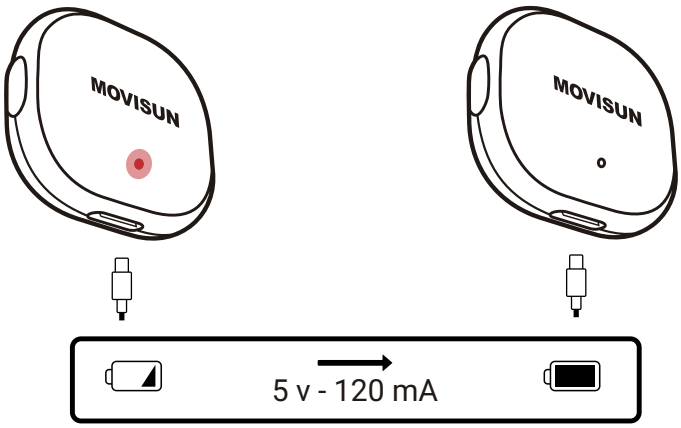

Comandos



Mantener presionado 2s para encender el micrófono

Mantener presionado 4s para apagar el micrófono

Conectado con el celular

Presione 1 vez para cambiar modo:
Alta fidelidad
ANC con AI


Presione 2 veces para activar el modo silencio

Nota:
-El modo de silencio se activa de forma independiente en cada micrófono. Para silenciar ambos, presione el botón de silencio en cada uno por separado.

Modos

Alta fidelidad


Modo predeterminado cuando enciendes los micrófonos.



Presione 1 vez cambia de modo

ANC con IA


El modo ANC IA es potenciada con inteligencia artificial y reduce el ruido del entorno en un rango de 5 hasta 90 dB de adaptación dinámica.




Presione 1 vez cambia de modo

Silenciar / Mute


Silencia totalmente el audio sin detener la grabación de video.




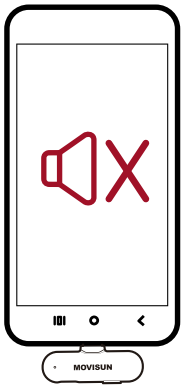

Indicador de luz

Luz roja y azul parpadeará: Buscando emparejamiento.
Luz verde encendida: Modo Alta fidelidad.
Luz azul encendida: ANC con IA.
Luz roja encendida: Modo silencio.
Luz roja parpadeará cada 0.5 seg: Batería baja.
Luz roja encendida: Cargando.
Luz LED apagada: Carga completa.







Luz verde parpadea lento: Esperando conexión.
Luz verde permanece encendida: Conexión exitosa.

Tips de uso

¿Puedo cargar la batería de mi dispositivo mientras uso los micrófonos Mi F22?

Sí. El receptor del Mi F22 cuenta con un puerto de carga Tipo C que permite cargar la batería del dispositivo mientras los micrófonos están en funcionamiento.

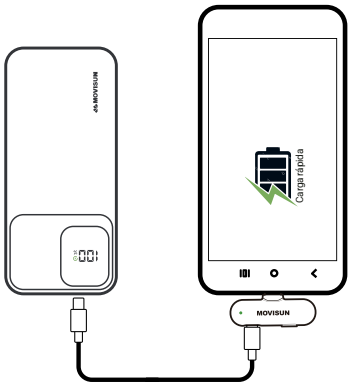




Nota: -Puedes cargar tu celular u otro dispositivo sin necesidad de cortar la transmisión o video.

Restablecimiento del emparejamiento de los micrófonos

Para borrar los registros de emparejamiento, primero asegúrese de que los micrófonos Mi F22 no estén conectados a ningún dispositivo.

Encienda los micrófonos, dentro de los primeros diez segundos presione cinco veces consecutivas el botón de emparejamiento de cualquiera de los micrófonos. Una vez completado este proceso, se eliminarán todos los registros de emparejamiento almacenados y los micrófonos quedarán listos para vincularse nuevamente.




5 toques **borrar emparejamiento**

Nota: Luego de borrar el emparejamiento podrás emparejar los Mi F22 con otro dispositivo.

El indicador LED del micrófono parpadeará rápidamente color rojo y azul, indicando que se encuentra en modo de emparejamiento.

Después de conectar el receptor a su dispositivo y dentro de los primeros diez segundos presione cinco veces consecutivas el botón del receptor.



5 toques para **volver a emparejar**

Nota: Los Mi F22 estarán listo para volver a vincularse con otros dispositivos.

Advertencias



POR FAVOR, LEA DETENIDAMENTE LAS SIGUIENTES INDICACIONES ANTES DE USAR EL PRODUCTO

Advertencias y seguridad del producto

- El producto debe guardarse en una habitación limpia, ventilada y a temperatura ambiente.
- La recepción Bluetooth es de hasta 10 metros de distancia sin obstáculos (paredes, puertas, mochilas, etc).
- Evite contacto con materiales corrosivos y mantenga el producto alejado de fuentes de calor o fuego.
- El mal uso del producto puede causar daños peligrosos como calentamiento, ruptura, humo o fuego en la batería, y el funcionamiento de esta se verá afectado.
- No desarme, repare ni modifique el producto.
- No coloque el producto en agua ni en otros solventes. Tenga cuidado de que el producto no se moje durante su almacenamiento.
- No use objetos pesados para deformar o golpear el producto.
- Si no lo usa por mucho tiempo por favor cargue el producto hasta la mitad de su batería.
- Explique el correcto funcionamiento del producto a los niños.
- No desarme, repare ni modifique el producto.
- No coloque el producto en agua u otro solvente. Tenga cuidado de que el producto no se moje durante su almacenamiento.
- No deforme o golpee el producto.
- Si no lo usa por mucho tiempo por favor cargue el producto hasta la mitad de su batería.
- Explique el correcto funcionamiento del producto a los niños.

Nota:
Nuestro producto ha sido estrictamente inspeccionado por el QA (Aseguramiento de Calidad). En caso el cliente encuentra que el producto tiene un olor especial, se sobrecalienta u otros fenómenos anormales, por favor, póngase en contacto con nosotros.

Advertencias y seguridad de la batería

- El uso inadecuado de la fuente de energía puede dañar la batería del producto.
- Cargue el producto oportunamente cuando la batería está baja. Evite la desconexión por falta de energía.
- Se recomienda cargar el producto con cargadores y cables de MOVISUN o de otras marcas originales. El uso de cargadores no originales o de baja calidad puede provocar sobrecalentamiento, incendio o explosión.
- Para la primera carga, utilice un cargador estándar de 5V - 2A / 1A.
- La batería contiene compuestos orgánicos inflamables. El uso incorrecto puede ocasionar, sobrecalentamiento, fuga de líquidos u otros daños permanentes.
- La batería del producto cuenta con un dispositivo de protección de seguridad incorporado. No provoque cortocircuitos.
- No utilizar el producto cerca al fuego o lugares donde la temperatura sea mayor que 60° C.
- El uso excesivo de la batería puede provocar sobrecalentamiento, incendio o explosión. Una vez finalizada la carga, desconecte el producto de la fuente de energía.
- Si detecta algún problema o situación de riesgo en la batería o la fuente de energía, suspenda su uso.
- La batería contiene materiales peligrosos que deben ser reciclados o eliminados únicamente por personal autorizado. Contáctese a su oficina local para garantizar una disposición adecuada.

Para mayor información acerca de nuestros productos, visite nuestra página web: www.movisunshop.com

*Movisun se reserva los derechos a cambios en sus equipos sin previo aviso